

FENDT

CARAVAN

2027



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

APERÖ



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



FENDT

CARAVAN

SISÄLTÖ

- 04 **APERÖ**
Muodikas
- 16 **BIANCO**
Viihtyisä
- 30 **TENDENZA**
Moderni suunnannäyttäjä
- 42 **DIAMANT**
Ainutlaatuinen
- 54 Ulkopuolen vakiovarustelu
- 56 Ulkopuolen design
- 58 Vuodejärjestys / Pohjaratkaisut
- 60 Sisätilat
- 64 Kangasvaihtoehdot

- 66 Huomautuksia ajoneuvojen
massasta ja massa-
liittävistä tiedoista
- 68 Mitat ja painot
- 71 Merkkien selitykset

Fendt-Caravan GmbH
Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0
Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406
E-Mail: info@fendt-caravan.de




Laatu näkyy kaikessa



APERRO



5

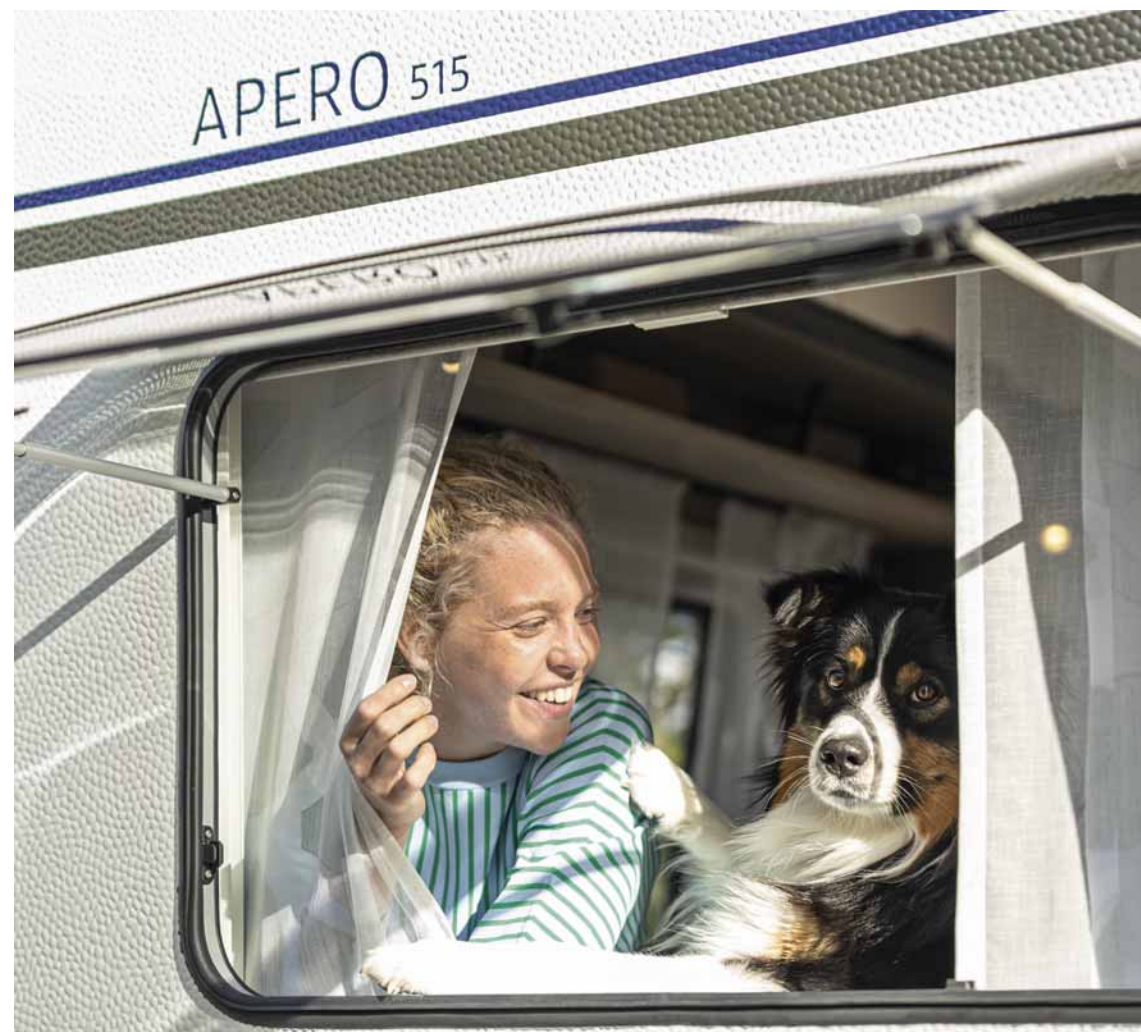

4



Muodikas



7

6

APERO

ACTIV 465 GE / Brixen






515 SG



11

495 SFB

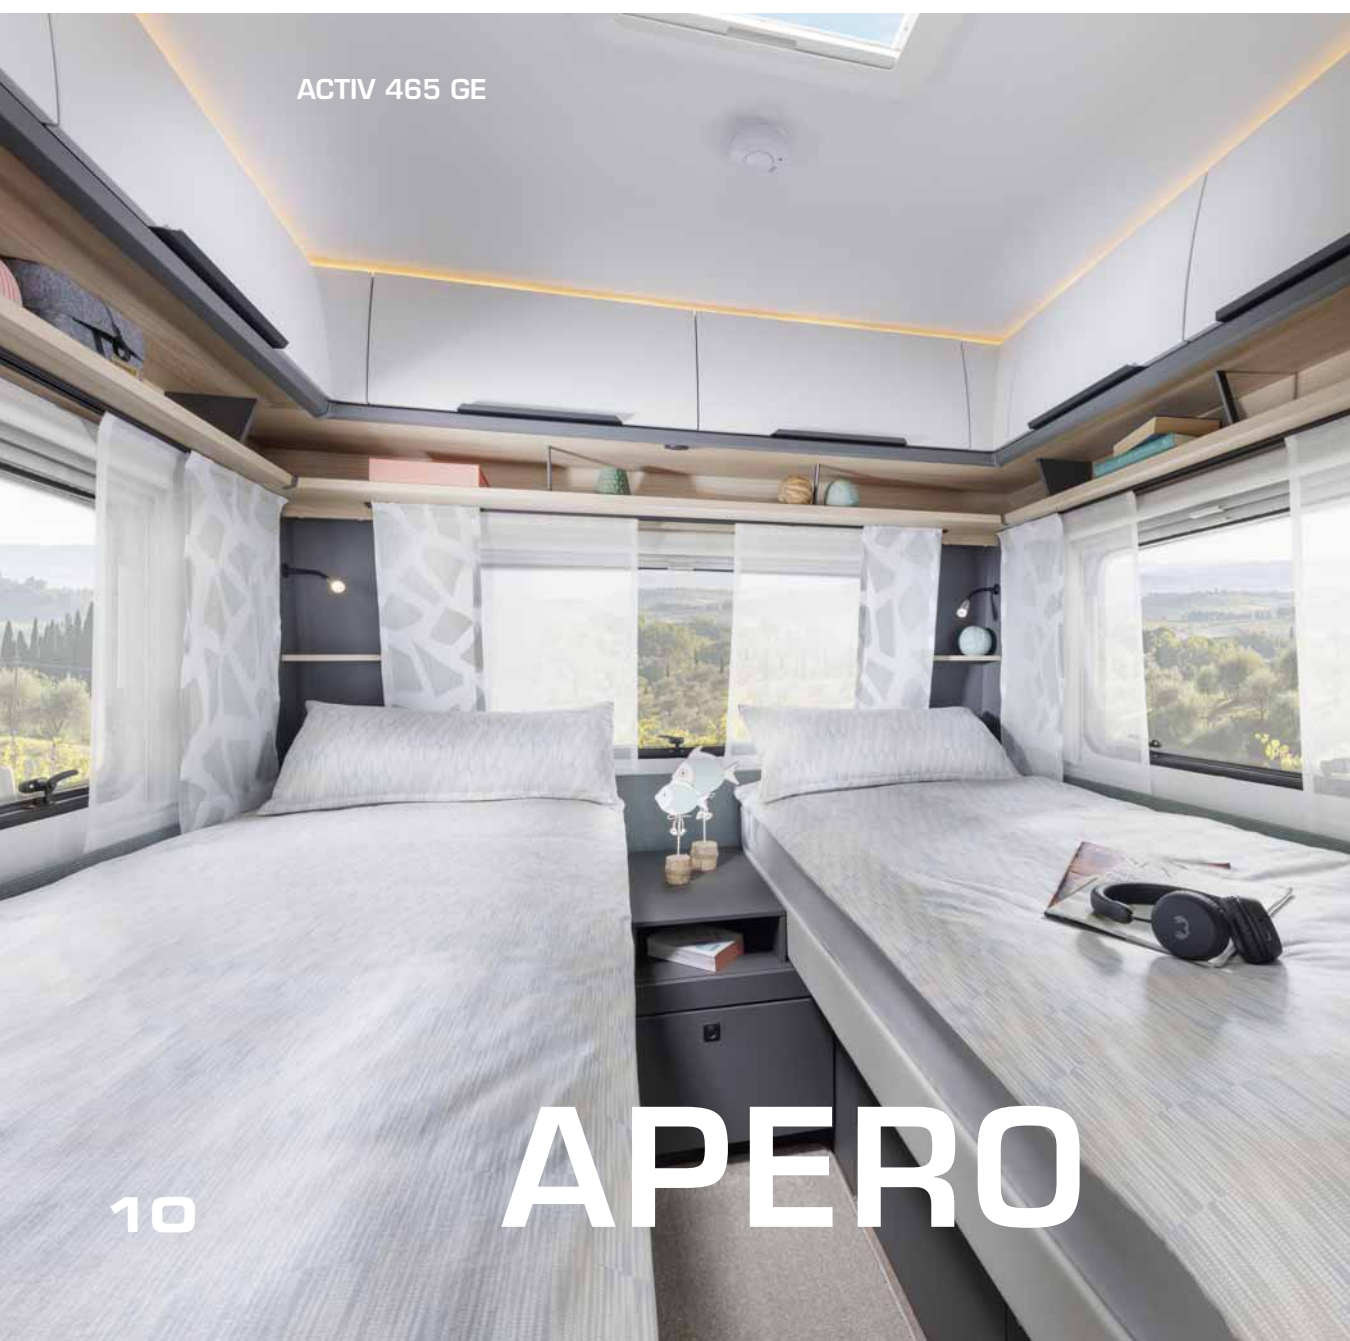

ACTIV 465 GE

10

APERIO



515 SG

APERÖ vakiovarusteet

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Olmo Amico-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Brixen" tai "Parma"
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED/12 V), 1 valaistuspiiri
- Korkeussäädettävä H-jalkainen pöytä istuinryhmässä*
- Taiteliukuovet *
- Vaatenaalakko makuutilassa *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyysäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä, himmennettävä *
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MINI/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittiön laatikot pehmeällä sulkeutumisella *
- Absorptiojääkaappi (133 l, pakastinlokero irroitettuna), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Keskipesuhuone*, jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10^d/25^e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10^d/45^e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla *

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys S 3004 automaattisyytyksellä *
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojausjakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) *

Uudet vakiovarusteet

APERÖ ACTIV -malleissa

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 * tai Combi 6 * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Kompressorijääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *

* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 71



ACTIV 465 GE



515 SG



495 SFB



ACTIV 465 GE

APEROPohjaratkaisut ja mitat



465 SFB

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1257 (1194-1320)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1600/1700/1800



495 SFB

Kokonaispituus	cm	722
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1600
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1340 (1273-1407)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1700/1800/1900/2000



495 SKM

Kokonaispituus	cm	722
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg k)	1600
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1365 (1297-1433)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1700/1800/1900/2000



515 SG

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1380 (1311-1449)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

390 FH

Kokonaispituus	cm	603
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1600/1700



Uusi pohjaratkaisu

ACTIV

465 GE

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1600
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1281 (1217-1345)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1700/1800



ACTIV

560 SKM

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg k)	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1496 (1421-1571)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1900/2000



Skannaa QR-koodi
- näet videon
Apero-
vaunuista



Viihtyisä



BIANCO

ACTIV 515 SGE / Savio



SELECTION 550 SKM / Pineto



ACTIV 515 SGE / Savio



ACTIV 560 SKM / Pineto



SELECTION 550 SKM / Pineto



BIANCO



BIANCO vakiovarusteet

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Salvador Eiche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Pineto" tai "Savio"
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä
- Korkeussäädettävä H-jalkainen pöytä istuinryhmässä*
- Taiteliukuovet *
- Vaatenaulakko makuutilassa *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat ja kestävät sälelohjat jäykkyys säädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä, himmennettävä *
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä *
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) *
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot *
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittiön laatikot pehmeällä sulkeutumisella *
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), sisävalaistus *
- Absorptiojääkaappi (133 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Messinkinen keittiön sekoitushana
- Keskipesuhuone * suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Pesuallas ruostumatonta terästä, varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/25 ° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45 ° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla *

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 tai S 5004 -kaasulämmitys automaattisyytytyksellä (Bianco Selection) *
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Lisävakiovarustus BIANCO ACTIV -malleissa

- Truma Combi 4 * tai Combi 6 -kaasulämmitys * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *

* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 71



ACTIV 515 SGE



ACTIV 560 SKM



SELECTION 550 SKM



ACTIV 515 SGE

BIANCO

Pohjaratkaisut ja mitat



SELECTION

465 SFB

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1267 (1204-1330)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1600/1700/1800



SELECTION

465 TG

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1253 (1190-1316)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1600/1700/1800



SELECTION

495 SG

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg k)	1600
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1353 (1285-1421)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1700/1800/1900/2000



SELECTION

515 SG

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1389 (1320-1458)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1800/1900/2000



SELECTION

515 SKM

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1391 (1321-1461)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1800/1900/2000



SELECTION

550 SKM

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1414 (1343-1485)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1800/1900/2000



ACTIV

390 FHS

Kokonaispituus cm	603
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1143 (1086-1200)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1600/1700



ACTIV

445 SFB

Kokonaispituus cm	677
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1252 (1189-1315)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1600/1700



ACTIV

465 SGE

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg k)	1600
Omamassa (-/+ 5%) kg c)	1326 (1260-1392)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg g)	1700/1800



Skannaa QR-koodi
- näet videon
Bianco-
vaunuista

BIANCO

Pohjaratkaisut ja mitat



ACTIV

495 SFE

Kokonaispituus	cm	722
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1337 (1270-1404)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1800/1900/2000



ACTIV

515 SGD

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1381 (1312-1450)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1800/1900/2000



ACTIV

515 SGE

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1397 (1327-1467)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1800/1900/2000



ACTIV

515 SKF

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1401 (1331-1471)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1800/1900/2000



ACTIV

550 KMG

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg k)	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1463 (1390-1536)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1900/2000



ACTIV

550 SD

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1404 (1334-1474)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1800/1900/2000



ACTIV

560 SKM

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg k)	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1495 (1420-1570)

Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa kg **g)** 1900/2000



Skannaa QR-koodi
- näet videon
Bianco-
vaunuista



TENDENZA



31



30



Moderni suunnannäyttäjä



TENDENZA


515 SG / Studio-Line Pamplona



650 SFD / Cania



465 SFB / Cania

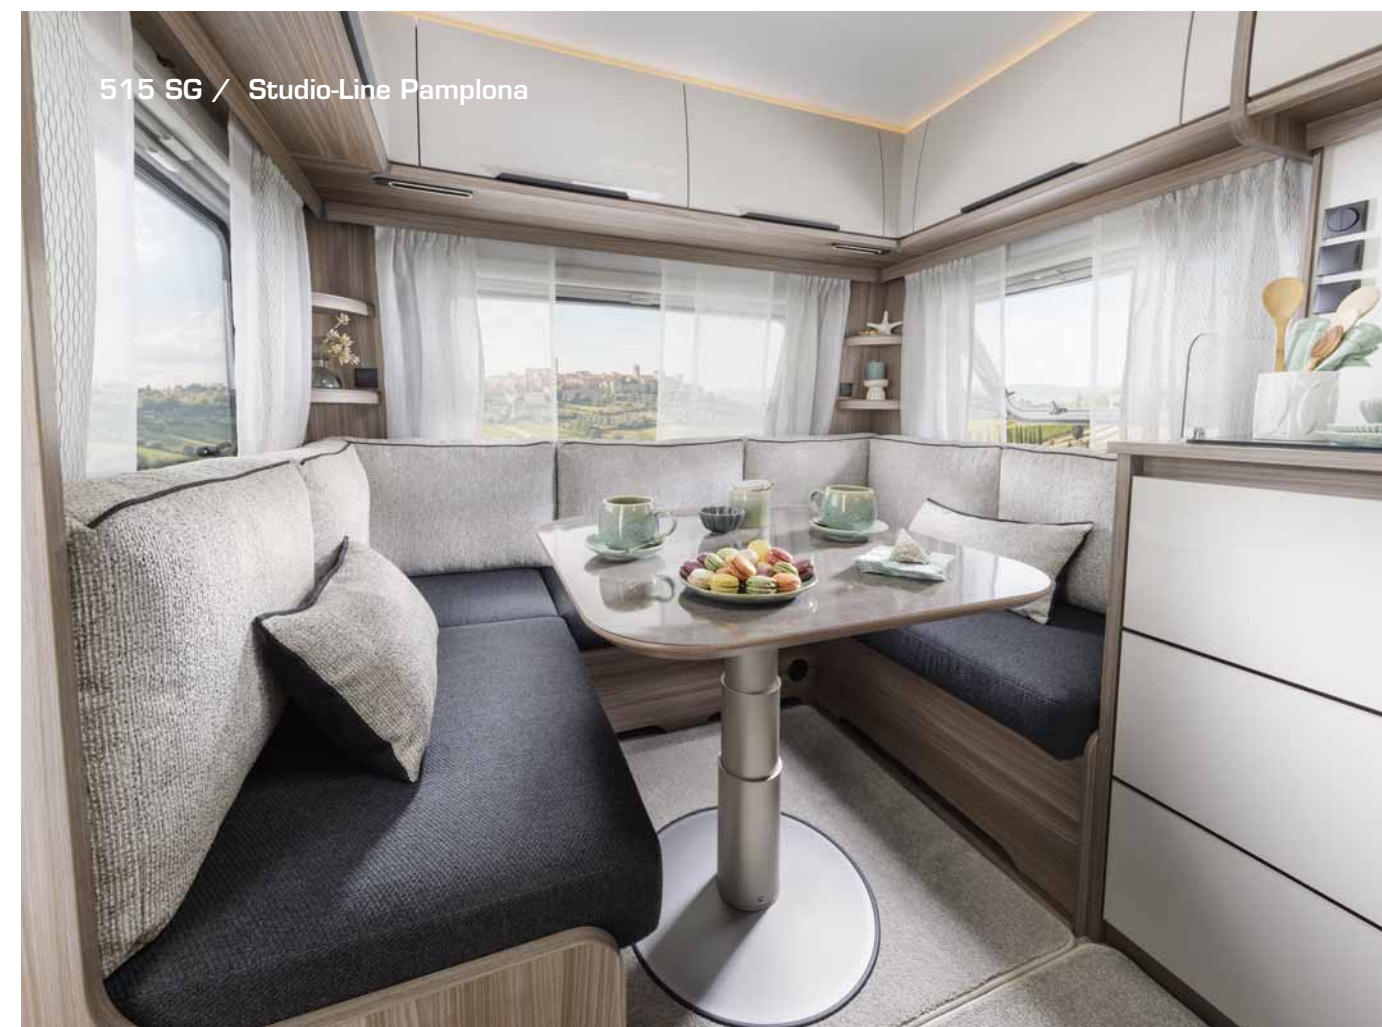

515 SG / Studio-Line Pamplona



465 SFB / Cania

TENDENZA



465 SFB



37

650 SFD



515 SG



465 SFB

36

TENDENZA

TENDENZA vakiovarusteet

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Noce Marche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Cania" tai "Studio-Line Pamplona"
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella ja latauskaapelilla
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Istuinryhmässä pöytä, jossa pyöreä jalka
- Taiteliukuovet
- Hytysverkkoukko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Epäsuora valaistus (LED) kattosäilytyslokeroissa ylä- ja alapuolella
- Joustavat sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hytysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat *
- Sohvamaiset selkänojat *
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) **
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälyys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi) **
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiön laatikot pehmeällä sulkeutumisella
- Keittiön välitilan seinän verho
- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (200 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus **

- Messinkinen keittiön sekoitushana *
- Keskuspesutilat * isot seinäkaapit valaistu peilioilla, tilavat hyllyt pesualtaan alla
- Altaat ruostumatonta terästä lasikannella
- Wc-istuin, jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla *
- USB-C-kaksoisliitäntä keittiössä
- Pesuallas saniteettiakryyliä säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili *
- Pesuallas ruostumatonta terästä **, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/25 ° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45 ° l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 * tai Combi 6 * digitaalisella CP plus -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) ***
- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Keskusnäyttö sisäänkäynnin oven yläpuolella
- Savuhälytin
- Katkaisin ovenpielessä kattovalaistus ja telttavallo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojausjakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä

* mallikohtainen ** malleissa 650 SFD

*** malleissa 560 SFDW

Merkkien selitykset siv. 71



TENDENZA

Pohjaratkaisut ja mitat



Skannaa QR-koodi -
näet videon
Tendenza-
vaunuista



465 SFB

Kokonaispituus	cm	703
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1500
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1299 (1234-1364)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1600/1700/1800



515 SG

Kokonaispituus	cm	751
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1428 (1357-1499)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1800/1900/2000



550 SG

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1441 (1369-1513)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1800/1900/2000



560 SFDW

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1545 (1468-1622)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1900/2000



560 SG

Kokonaispituus	cm	772
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1519 (1443-1595)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	1900/2000



650 SFD

Kokonaispituus	cm	855
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg k)	2000
Omamassa (-/+ 5%)	kg c)	1757 (1669-1845)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg g)	2200/2400/2500/2800



Ainutlaatuinen






560 SGW / Oviedo



47


560 DW

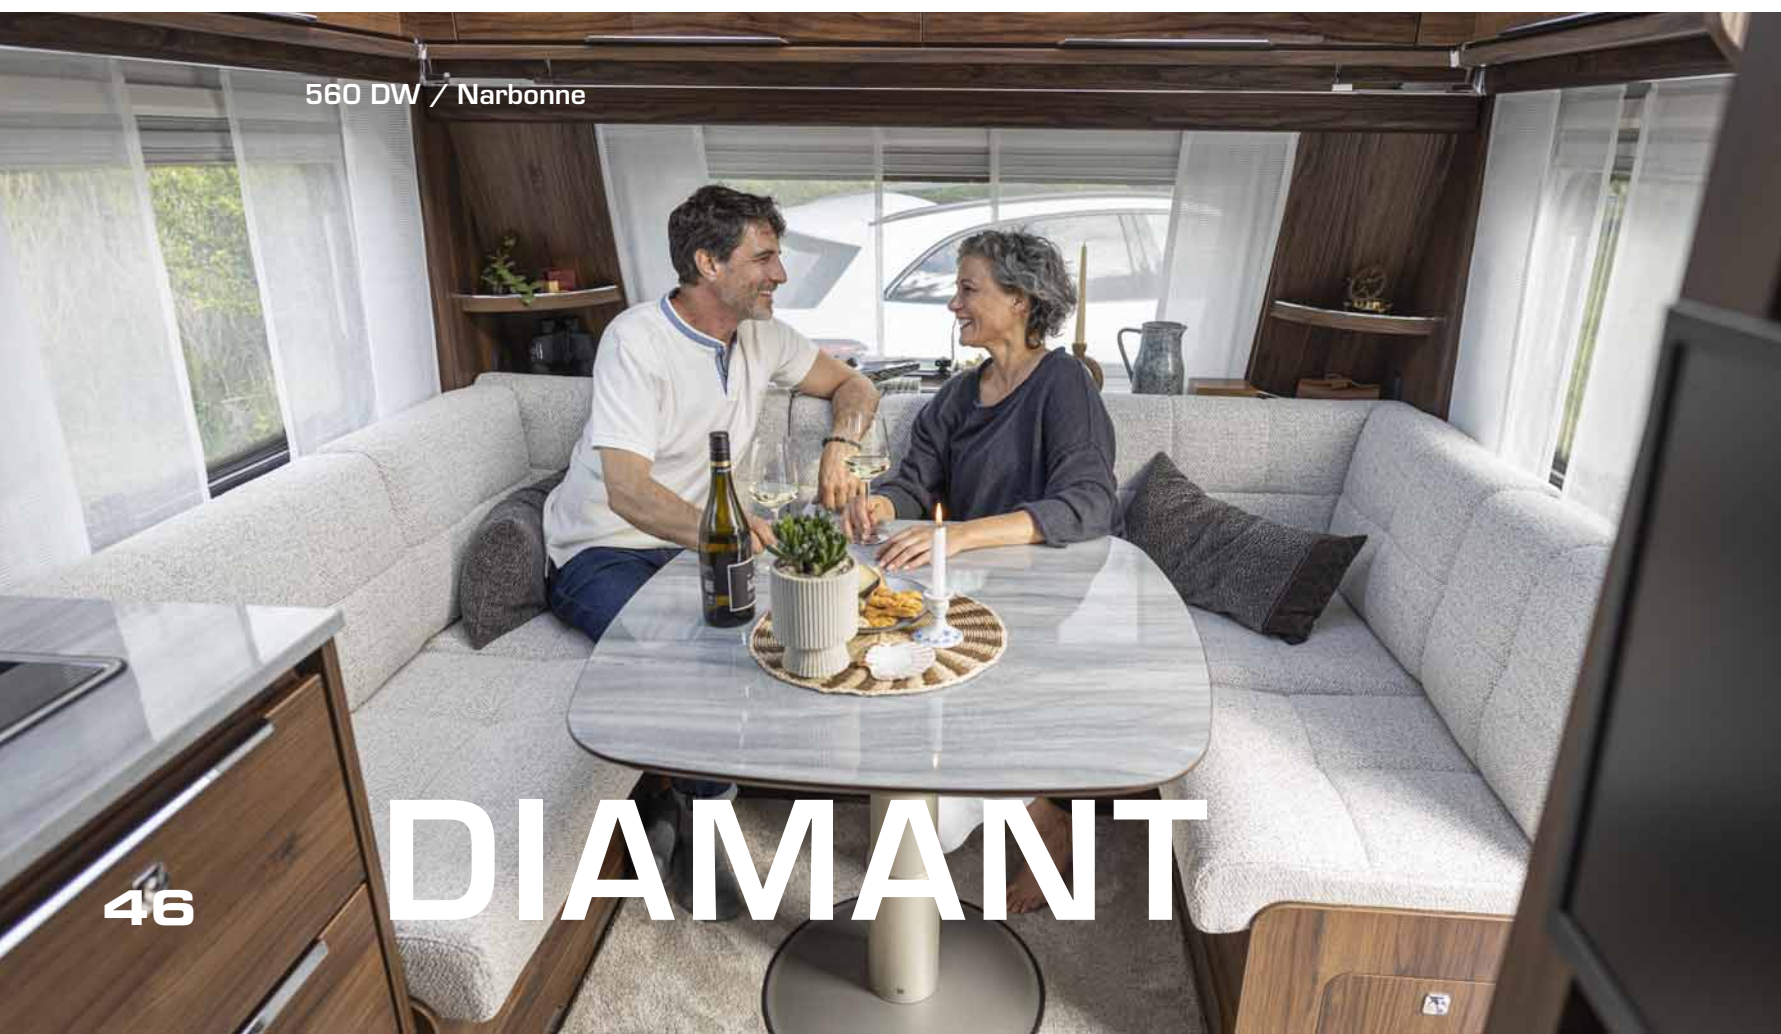

560 DW / Narbonne

46



DIAMANT

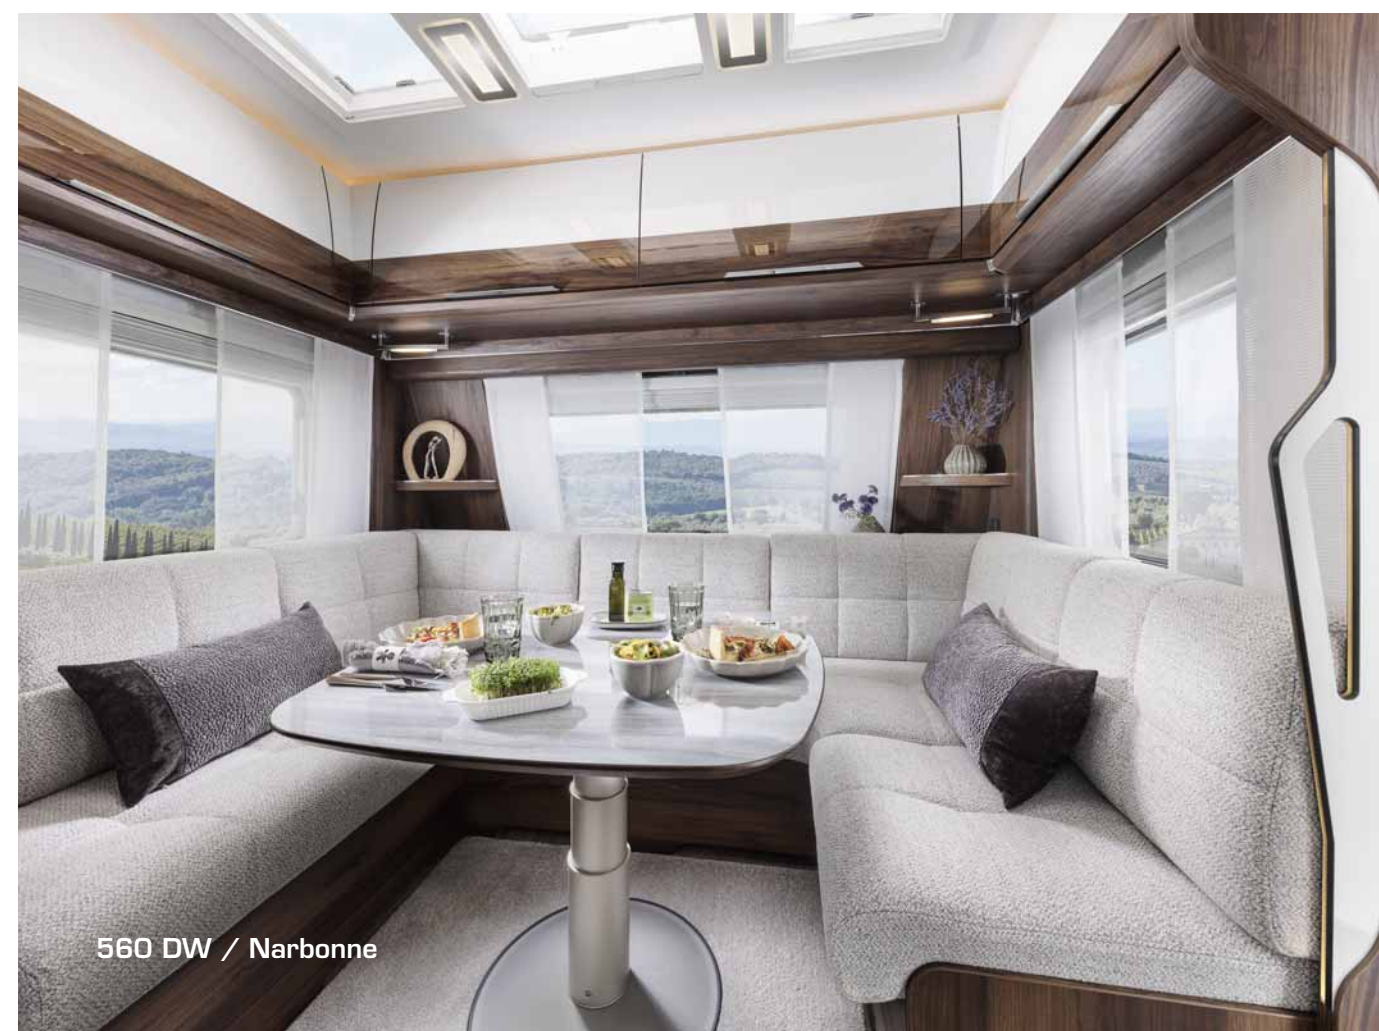

560 DW / Narbonne



49

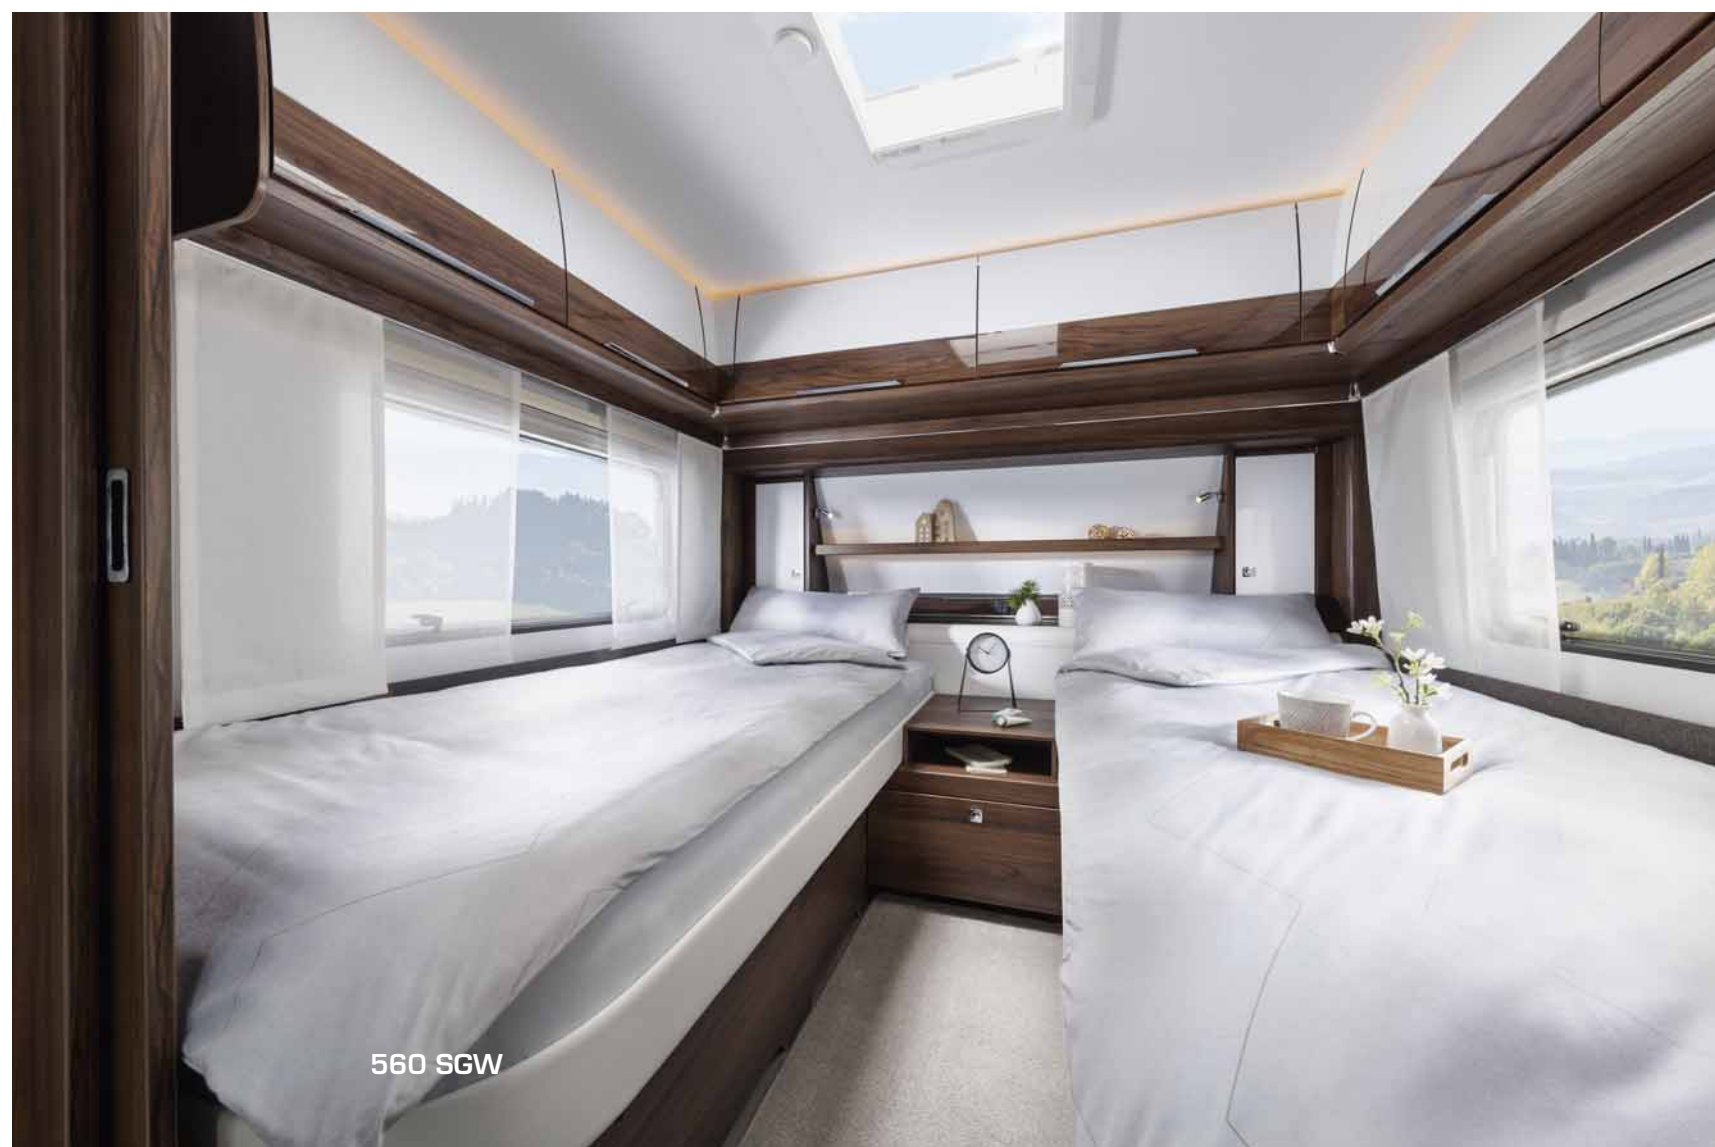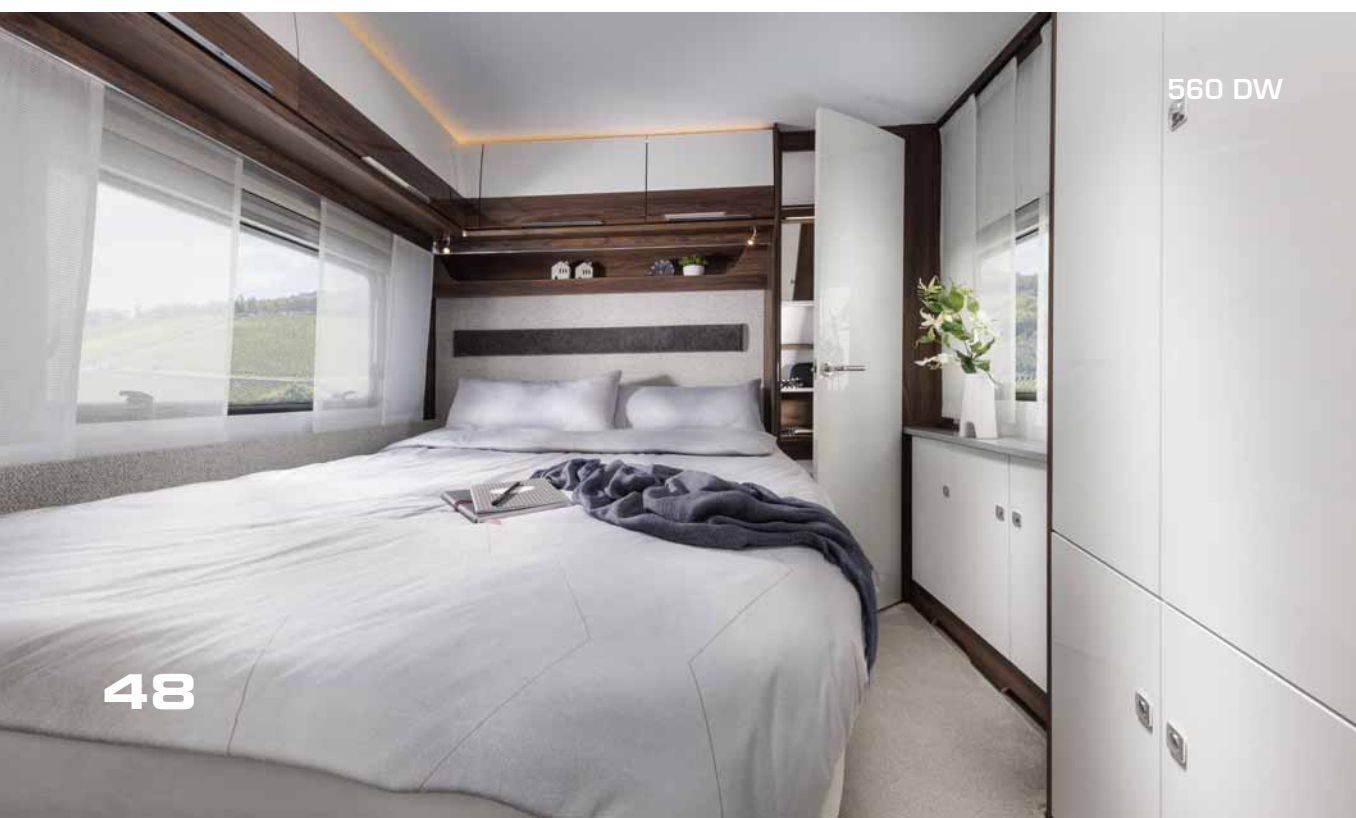

DIAMANT vakiovarustelu

Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Catania Oak-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Narbonne" tai "Oviedo"
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella ja latauskaapelilla
- LED-valaistus
- 2 tynyä
- Istuinryhmässä pöytä, jossa pyöreä jalka
- Taiteliukuovet *
- Hyttysverkkouko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Puset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED) kattosäilytyslokerossa ylä- ja ala
- Joustavat ja elastiset sälelohjat
- Jäykkyysäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa, himmennettävä
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: ilmastoidut Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis-/pari- vuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hyttysverhot integroituina
- Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat jousi-istuinpehmusteet
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaitteissa Softtouch-päälyys
- Suihkukaappi *
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiön välitilan seinässä ikkuna karmiin integroidulla valaistuksella

- Kompressorijääkaappi (157 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Kompressorijääkaappi (200 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus *
- Messinkinen keittiön sekoitushana
- Keskuspesutilat * isot seinäkaapit valaistu peiliovilla, tilavat hyllyt pesualtaan alla
- Pesuallas ruostumatonta terästä ja varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö *
- Pehmeästi sulkeutuvat säilytyslaatikot "Free Space" -taitettavalla lokerolla
- Pesuallas saniteettiakryyliä * säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d/45° l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoineen lattialämmitys (Alde)
- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Keskusnäyttö sisäänkäynnin oven yläpuolella
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä
- Kattovalaistus ja telttavalo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-C-kaksoisliitäntä

* mallikohtainen
Merkkien selitykset siv. 71



DIAMANT

Pohjaratkaisut ja mitat



560 DW		
Kokonaispituus	cm	771
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg ^{k)}	2000
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1648 (1566-1730)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	-



560 SGW		
Kokonaispituus	cm	771
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg ^{k)}	2000
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1595 (1515-1675)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	-



650 GDW		
Kokonaispituus	cm	860
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg ^{k)}	2200
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1900 (1805-1995)
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	2400/2500/2800



Skannaa QR-koodi -
näet videon
Diamant-
vaunuista

ULKOPUOLEN vakiovarustelu

Alusta/kori	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Vetopään suojä, valkoinen	•	•	•	•
Aluvanteet, mustiksi kiillotetut	*	*	•	•
Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)	•	•	•	•
Aisakotelo, valkoinen	•	•	•	•
Euro-akselisto (AI-Ko)	•	•	•	•
Matalaprofiilirengaat	•	•	•	•
Peruutusautomaatiikka	•	•	•	•
Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
Sinkityt tukijalat	•	•	•	
Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (AI-Ko)				•
Iskunvaimentimet	•	•	•	•
Nokkapyörä aisapainovaa´alla	•	•	•	•
Kevytrakenealusta, täyssinkitty (AI-Ko)	•	•	•	•
Pidennetyt tukijalkojen kammet (maakohtainen)	•	•	•	•
Sallittu nopeus 100 km/t	•	•	•	•
Ulkopuoliset rakenteet				
Ulkopuoliset tavaratilaluukut	•	•	•	•
Avattavat ikkunat, tuplasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut	•	•	•	•
Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin	•	•	•	•
Eristetty ulko-ovi, jossa integroitu jäteastia ja sävytetty ikkuna pimennysverhoineen.	•	•	•	•
Apero Activ 390 FH ja Bianco Activ 390 FHS -mallissa on hylly jäteastian sijaan				
Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	•	•	•	•
Hyttysverkkoulko-ovi			•	•
LFI-teknologiaa osittain keulassa	•	•	•	•
LFI-teknologiaa osittain takaosassa				•
Markiisilista valolla oven kohdalla				•
Sumuvalo(t)	•	•	•	•
Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella				•
Pyöräkotelot, täyseristetyt	•	•	•	•
Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	•	•	•	•
Peruutusvalot (2 kpl)	•	•	•	•
Sandwich-rakenne	•	•	•	•
Telttavallo (LED), vaihdettu kahdesti	•	•	•	•
Käyttövesisäiliön korkki hihnalla	•	•	•	•
Keskuslukitus	•	•	•	•
Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	•	•	•	•

12 vuoden takuu

liitosten tiivydelle

Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty maksullinen vuosittainen tiivistarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä

- vakiovaruste
- * mallikohtainen





57




56




Ulkopuolen design 2027

Fendt -mallien vuoderatkaisut 2027


Erillisvuoteelliset mallit

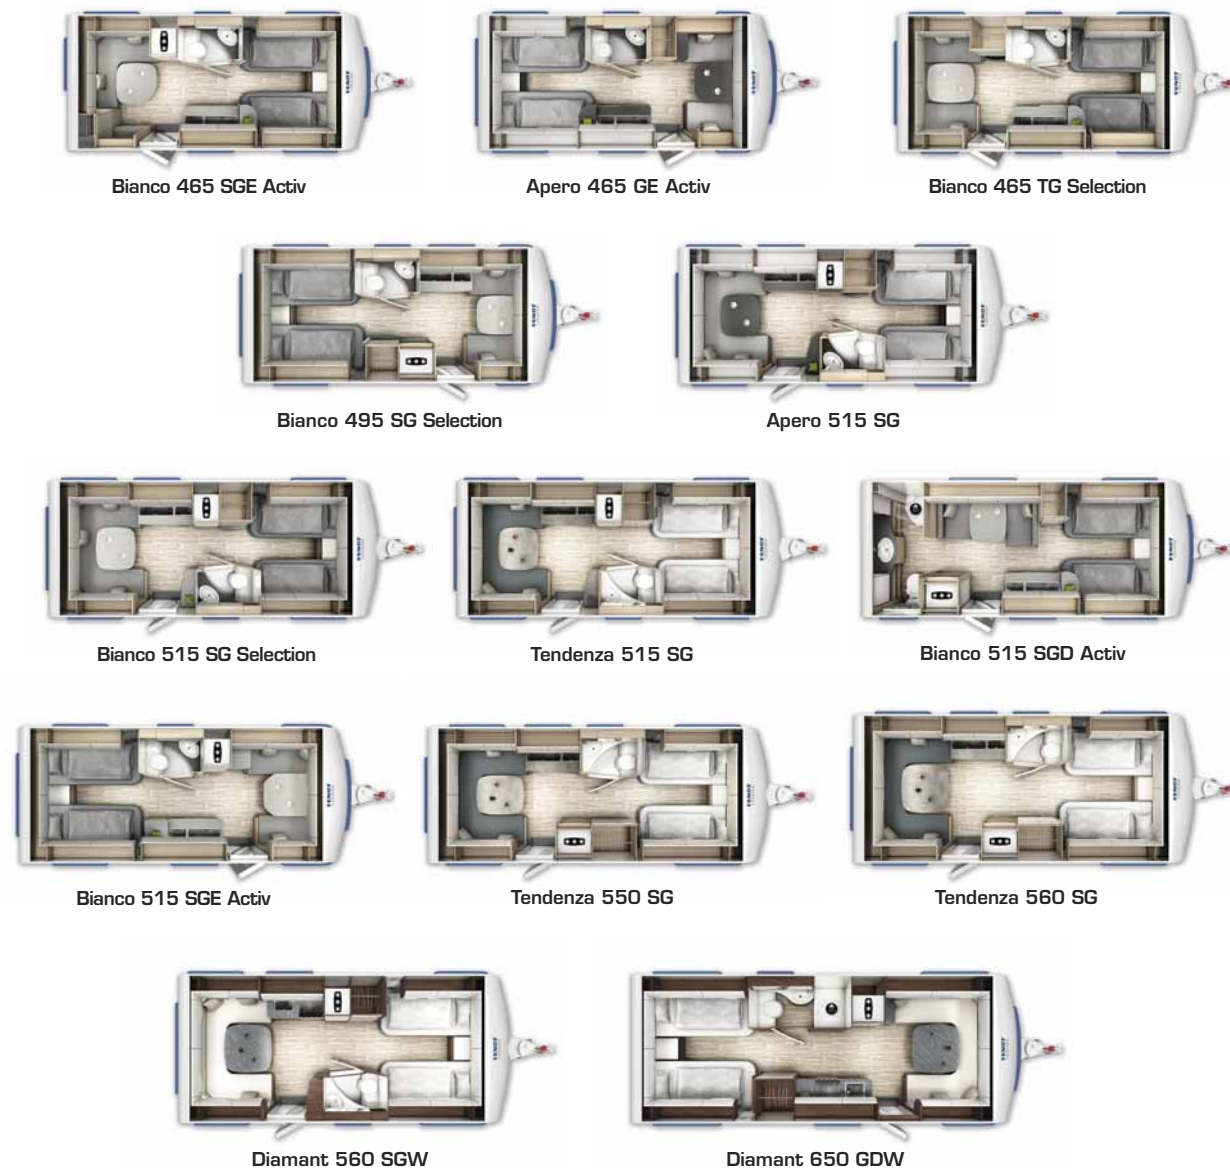

Parivuoteelliset mallit

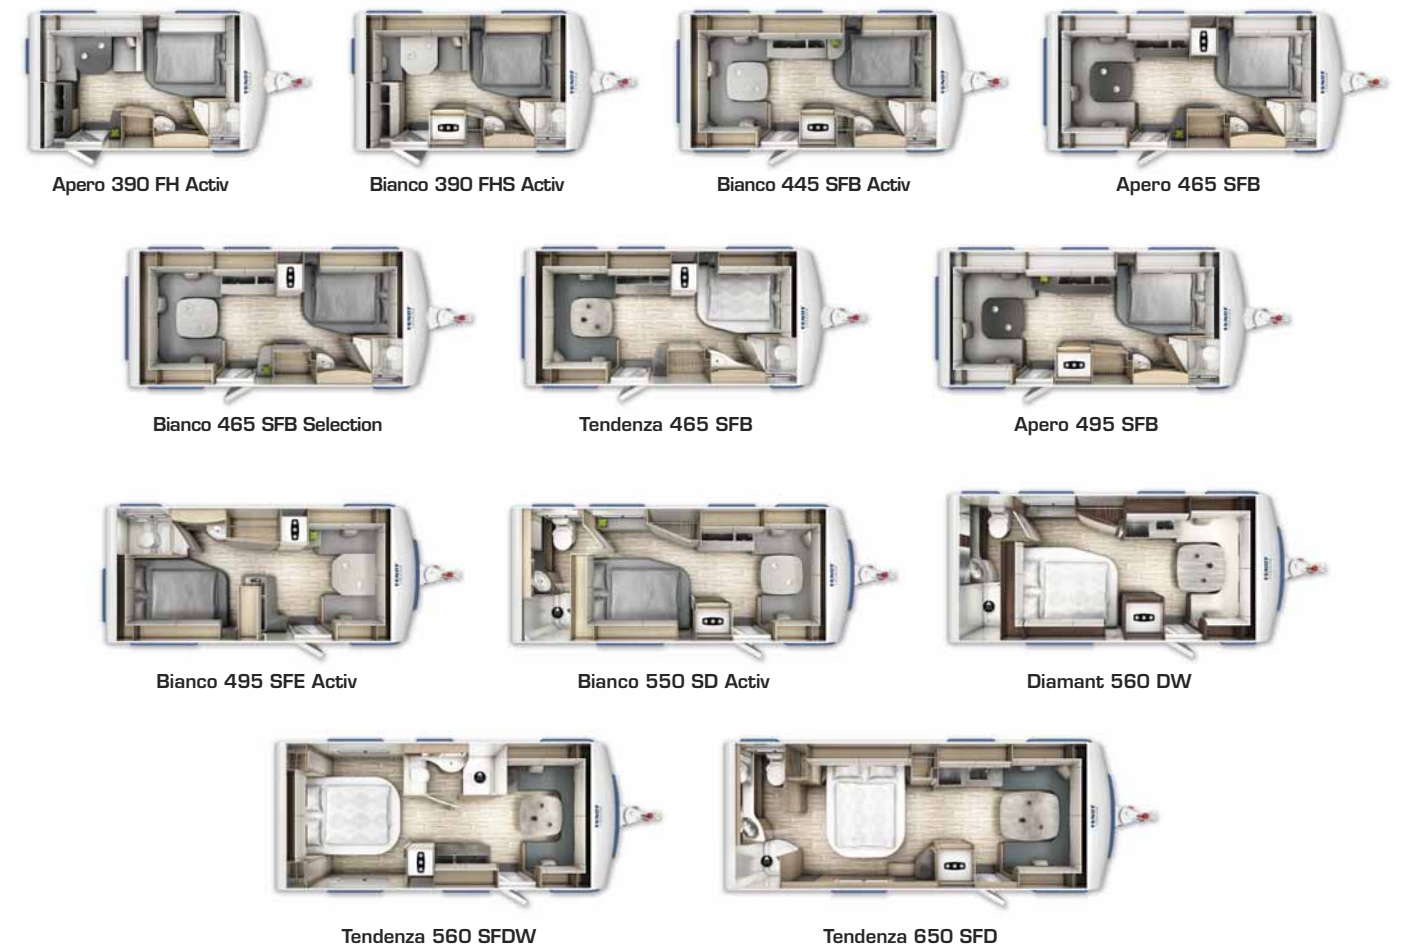

Kerrosvuoteelliset mallit

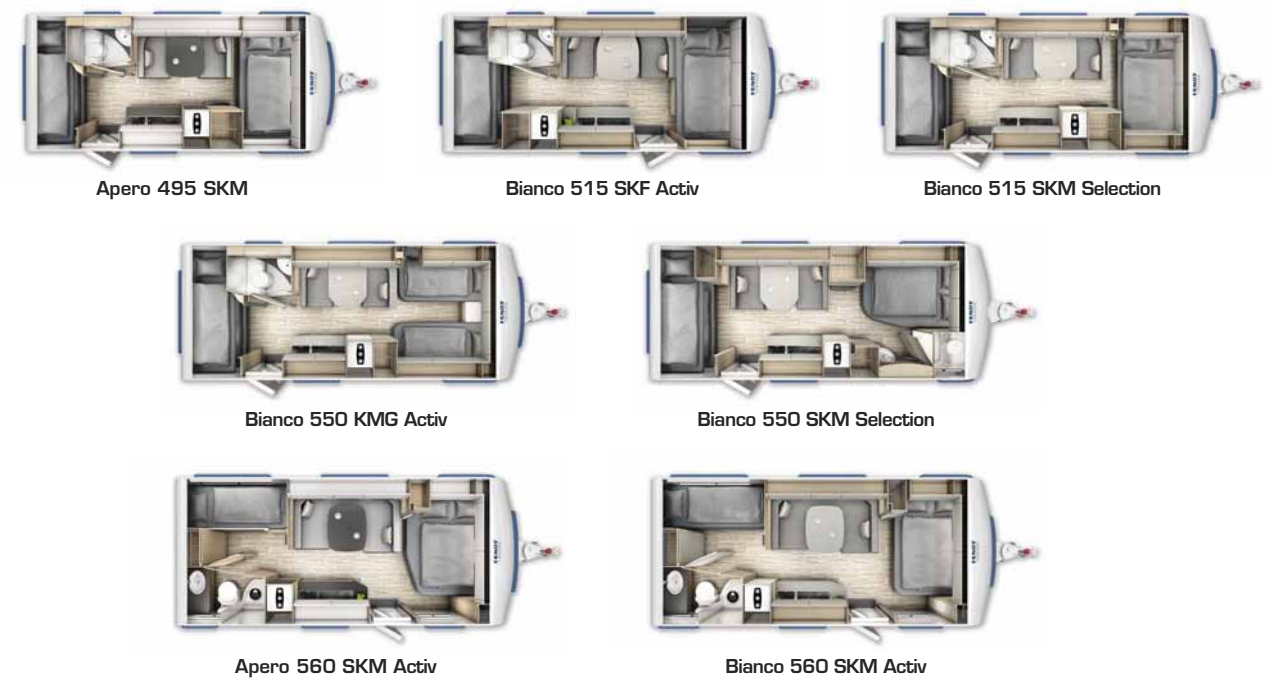



Sisätilat 2027



Sisätilat 2027

APERRO Brixen



Parma



BIANCO Pineto



Savio



TENDENZA Cania



Studio-Line Pamplona



DIAMANT Narbonne



Oviedo



Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista

Tietoja Fendt-matkailuvaunusi massasta ja massaan liittyvistä tiedoista:

Fendt-vaunua valittaessa ja määritettäessä tulee ehdottomasti ottaa huomioon, että jokaisella Fendt-matkailuvaunulla on suurin sallittu kokonaismassa, jota ei saa ylittää ajon aikana. Matkailuvaunun massaa koskevat sovellettavat säännökset, jotka olemme koonneet sinulle alle, perustuvat komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/535, jota sovelletaan yhtenäisesti kaikkialla Euroopan unionissa 31.3.2021 lähtien. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen kuin valitset ja konfiguroit Fendt-matkailuvaunusi. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Fendt Caravan -jälleenmyyjääsi.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa

"Teknisesti sallittu kokonaismassa" tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa enimmäismassaa, joka Fendt-matkailuvaunuusi voi olla lastattuna ajon aikana. Huomaa, että teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi johtaa turvallisuusriskiin ja sakkoihin monissa Euroopan maissa. Siksi suosittelemme, että punnitset Fendt-vaunusi ennen jokaista matkaa ja varmistat, ettei teknisesti sallittua kokonaismassaa ylitetä. Valmistajan ilmoittama teknisesti sallittu kokonaismassa löytyy kullekin pohjapiirrokselle teknisistä tiedoista.

2. Massa ajokunnossa

"Massa ajokunnossa" on valmistaman ilmoittama tyhjänä olevan matkailuvaunun massa, joka sisältää seuraavat osat:

- Matkailuvaunun vakiovarusteet valmistajan ilmoituksen mukaisesti,
- korin ja vetolaitteen massa,
- 100 % täytetty makean veden säiliö ajotäytöllä (10 l),
- 100 % täytetty lämminvesivaraaja,
- 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö,
- 100 % täytetty alumiininen kaasupullo, joka painaa 17 kg (täyttökapasiteetti: 11 kg).

Ajokunnossa oleva massa on myös ilmoitettu kunkin pohjapiirroksen teknisissä tiedoissa. Huomaa kuitenkin, että nämä ovat tyyppihyväksyntäprosessista laskettuja arvoja, joihin sovelletaan enintään ± 5 %:n sallittuja toleransseja, jotka puolestaan voivat vaikuttaa suoraan nimetyn Fendt-matkailuvaunun jäljellä olevaan hyötykuormaan ja kantavuuteen (katso myös kohta 4).

Esimerkki:	
Massa ajokunnossa teknisten tietojen mukaan	1.271 kg
Laillisesti sallittu toleranssi ± 5 %	± 64 kg
Lain mukaan sallittu massa-haarukka ajokunnossa	1.207 – 1.335 kg

Teknisissä tiedoissa on myös ilmoitettu lain sallima massa-haarukka ajokunnossa.

Koska laissa sallitut toleranssit voivat vaikuttaa jäljellä olevaan hyötykuormaan ja yksittäisen Fendt-matkailuvaunun hyötykuormaan, sinun tulee harkita tällaisten toleranssien hyväksyttävyyttä Fendt-vaunua määritettäessä.

Esimerkki:
Jos yllä olevassa esimerkissä matkailuvaunuun sovelletaan lain sallimia toleransseja + 1 % ajokunnossa olevasta massasta, tämä kasvaa 1.271 kg:sta 1.284 kg:aan, mikä vähentää matkailuvaunun hyötykuormaa ja jäljellä oleva kapasiteettia 13 kg.

3. Matkailuvaunun todellinen massa ja vakio/lisävarusteet

Matkailuvaunun "todellinen massa" sisältää ajokunnossa olevan massan ja tehtaalla asennetut lisävarusteet.

"Vakiovarusteet" tarkoittaa ajoneuvon peruskokoonpanoa, jossa on kaikki lain edellyttämät ominaisuudet. Tämä sisältää myös kaikki vakiovarusteet. Yksityiskohtaiset tiedot kunkin pohjapiirroksen vakiovarusteista löytyvät konfiguraattorista.

"Lisävarusteet" sisältävät kaikki varusteet, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin ja jotka asennetaan matkailuvaunuun tehtaalla valmistajan vastuulla. Sellaisia lisävarusteita, jotka olet asentanut sinä tai jälleenmyyjä sen jälkeen, kun vaunu on toimitettu tehtaalta, ei kuitenkaan pidetä lisävarusteina. Konfiguraattorista löydät myös tietoa tehtaalla tilattavissa olevista lisävarusteista.

On tärkeää huomata, että lisävarusteiden asentaminen johtaa aina matkailuvaunun hyötykuorman ja kapasiteetin pienenemiseen (katso myös kohta 4). Tehtaalta tilattavissa olevien lisävarusteiden enimmäismäärä kullekin Fendt-vaunulle ja pohjaratkaisulle löytyy teknisistä tiedoista (katso myös kohta 5).

4. (Vähimmäis) hyötykuorma ja lisäkuorma

Matkailuvaunun "hyötykuorma" määritetään vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva massa ja lisävarusteiden massa. Vaunuissa hyötykuorma vastaa yleensä "jäljellä olevaa hyötykuormaa".

Esimerkki:	
Teknisesti sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Massa ajokunnossa teknisten tietojen mukaan	1.271 kg
Valitun lisävarusteen massa	0 kg
Jäljellä olevaa kapasiteettia (hyötykuormaa)	229 kg

Huomaa kuitenkin, että hyötykuorma ja siten myös jäljellä oleva kapasiteetti voivat pienentyä jopa + 5 % ajokunnossa olevan ajoneuvon massalle sallitun toleranssin vuoksi (katso myös kohta 2).

Eurooppalainen lainsäädäntö määrää kiinteän "vähimmäishyötykuorman" matkailuvaunuille matkatavaroita ja muita tavaroita varten, jotka eivät kuulu tehtaalla asennettuihin lisävarusteisiin. Tällä varmistetaan, että voit kuljettaa henkilökohtaiset matkatavarasi, kuten vaatteet, wc- ja keittiövälineet, elintarvikkeet, retkeilyvälineet tai lelut ylittämättä teknisesti sallittua kokonaismassaa lastattuna..

Tämä vähimmäishyötykuorma lasketaan matkailuvaunuille seuraavasti:
Vähimmäishyötykuorma kg ≥ 10*(n + L)
n = Makuupaikkojen enimmäismäärä ja
L = Ajoneuvon korin pituus metreinä.

Esimerkki:
Neljän makuupaikan ja 5,89 metrin rungon pituisen matkailuvaunun vähimmäishyötykuorma on 98,9 kg (10*[4+5,89]).

Teknisistä tiedoista löytyy tiedot makuupaikkojen määrästä kullekin pohjaratkaisulle.

Huomaa, että lakisääteistä vähimmäishyötykuormaa ei saa alittaa matkailuvaunuasi määrittäessä. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnan vuoksi niin paljon, että ajoneuvon todellisen massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välillä ei enää ole riittävästi laissa määrättyä vähimmäishyötykuormaa, sinun on joko lisättävä ajoneuvon massaa tai poistettava lisävarusteita jatkaaksesi määritystä ja tilausprosessia. Varmista, että teknisesti sallittua kokonaismassaa ei ylitetä edes matemaattisesti kysymällä tarvittaessa Fendt vaunukauppiaaltasi.

5. Lisävarusteiden enimmäismassa

Varmistaaksemme, että Fendt-matkailuvaunujemme teknisesti sallittua kokonaismassaa, ottaen huomioon ajokunnossa oleva massan ja laissa määrätty vähimmäishyötykuorman, ei ylitetä lisävarusteiden asentamisen vuoksi, olemme rajoittaneet valmistajan lisälaitteiden asennusta ja määrittäneet "lisälaitteiden enimmäismassan".

Tämä lisälaitteiden enimmäismassa lasketaan vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva massa ja vähimmäishyötykuorma.

Koska ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa laskennallisena arvona koskee lain sallitut toleranssit ± 5 % ja nämä toleranssit voivat johtaa todellisen vähimmäishyötykuorman alitukseen, otamme lain sallitut toleranssit huomioon lisälaitteiden enimmäismassassa varotoimenpiteenä. Myös maaversioiden ja erikoismallien erikoisominaisuudet, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, huomioidaan.

Lisävarusteiden enimmäismassa näkyy kunkin pohjapiirroksen teknisissä tiedoissa.

Esimerkki:	
Teknisesti sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Massa ajokunnossa teknisten tietojen mukaan	1.271 kg
Laillisesti sallittu toleranssi + 5 %	+ 64 kg
Massa ajokunnossa ottaen huomioon lain salliman toleranssin	1.335 kg
Vähimmäishyötykuorma	99 kg
Lisävarusteiden enimmäismassa	66 kg
Jäljellä oleva kapasiteetti (hyötykuorma) (yhteensä)	165 kg

APEROPERO ACTIV

		465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	465 GE Activ	560 SKM Activ
Kokonaispituus	cm	703	722	722	751	603	703	772
Korin pituus	cm	589	607	607	637	488	589	657
Sisäpituus	cm	507	526	526	556	407	507	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	5	4	3	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	122/116 x 210	160 x 200
Vuodemitat takana	cm	144/141 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	1x85x190/1x85x200	75 x 192
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	96 x 179	-	-	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	72 x 202	-	-	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{*)}	1500	1600	1600	1700	1500	1600	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1257 (1194-1320)	1340 (1273-1407)	1365 (1297-1433)	1380 (1311-1449)	1122 (1066-1178)	1281 (1217-1345)	1496 (1421-1571)
Kantavuus n.	kg ca.	243	260	235	320	378	319	304
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	81	92	56	147	243	156	114
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1700/1800	1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	864 ^{y)}	969 ^{w)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Kokonaispituus	cm	603	677	703	722	751	751
Korin pituus	cm	488	562	589	607	637	637
Sisäpituus	cm	407	481	507	526	556	556
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		3	4	2	4	3	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200	143/120 x 210
Vuodemitat takana	cm	106/87 x 193	136/132 x 210	-	140 x 200	-	2 x 85 x 200
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{*)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1143 (1086-1200)	1252 (1189-1315)	1326 (1260-1392)	1337 (1270-1404)	1381 (1312-1450)	1397 (1327-1467)
Kantavuus n.	kg ca.	357	248	274	363	319	303
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	221	89	129	195	156	129
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Kokonaispituus	cm	703	703	722	751	751	772
Korin pituus	cm	589	589	607	637	637	657
Sisäpituus	cm	507	507	526	556	556	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	3	4	5	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	102/106 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Vuodemitat takana	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{*)}	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1253 (1190-1316)	1353 (1285-1421)	1389 (1320-1458)	1391 (1321-1461)	1414 (1343-1485)
Kantavuus n.	kg ca.	233	247	247	311	309	286
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	71	85	89	138	126	100
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}

BIANCO ACTIV

		515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Kokonaispituus	cm	751	772	772	772
Korin pituus	cm	637	657	657	657
Sisäpituus	cm	556	576	576	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		5	5	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Vuodemitat takana	cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Vuodemitat keskellä	cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{*)}	1700	1800	1700	1800
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1401 (1331-1471)	1463 (1390-1536)	1404 (1334-1474)	1495 (1420-1570)
Kantavuus n.	kg ca.	299	337	296	305
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	115	148	120	115
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1030 ^{s)}	1029 ^{o)} ^{s)}

Mitat ja painot

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Kokonaispituus	cm	703	751	772	772	772	855
Korin pituus	cm	589	637	657	657	657	741
Sisäpituus	cm	507	556	576	576	576	659
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	266	266	266	265
Seisomakorkeus	cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Vuodemitat takana	cm	144/142 x 210	136/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{k)}	1500	1700	1700	1800	1800	2000
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1299 (1234-1364)	1428 (1357-1499)	1441 (1369-1513)	1545 (1468-1622)	1519 (1443-1595)	1757 (1669-1845)
Kantavuus n.	kg ca.	201	272	259	255	281	243
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	37	97	81	72	99	41
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{v)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Kokonaispituus	cm	771	771	860
Korin pituus	cm	656	656	746
Sisäpituus	cm	563	563	654
Kokonaisleveys	cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	266	266	265
Seisomakorkeus	cm	198	198	198
Vuodepaikkoja		4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Vuodemitat takana	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet	cm	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{k)}	2000	2000	2200
Omamassa (-/+ 5%)	kg ^{e)}	1648 (1566-1730)	1595 (1515-1675)	1900 (1805-1995)
Kantavuus n.	kg ca.	352	405	300
Suurin sallittu paino lisävarusteille	kg	164	220	90
Valittavissa oleva suurin sallittu kokonaismassa	kg ^{g)}	-	-	2400/2500/2800
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm	1027	1027	1116 ^{v)}

Huomautuksia ajoneuvojen massasta ja massaan liittyvistä tiedoista sivuilla 66 ja 67

Merkkien selitykset siv. 71

Merkkien selitykset:

- a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
- b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarustein ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
- c) "Massa ajokunnossa" on valmistaman ilmoittama tyhjänä olevan asuntovaunun massa, joka sisältää seuraavat osat:
 - Matkailuvaunun vakiovarusteet valmistajan ilmoituksen mukaisesti,
 - korin ja vetolaitteen massa,
 - 100 % täytetty makean veden säiliö ajotäytöllä (10 l),
 - 100 % täytetty lämminvesivaraaja,
 - 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö,
 - 100 % täytetty alumiininen kaasupullo, joka painaa 17 kg (täyttökapasiteetti: 11 kg).Ajokunnossa oleva massa on myös ilmoitettu kunkin pohjapiirroksen teknisissä tiedoissa. Huomaa kuitenkin, että nämä ovat tyyppihyväksyntäprosessista laskettuja arvoja, joihin sovelletaan enintään ± 5 %:n sallittuja toleransseja, jotka puolestaan voivat vaikuttaa suoraan nimetyn Fendt-matkailuvaunun jäljellä olevaan hyötykuormaan ja kantavuuteen
- d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
- e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
- g) Eri alustavariaatioilla ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltasi!
- i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- k) Selitykset siv. 66, 1.
- m) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 969 cm
- u) Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1126 cm
- n) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1015 cm
- v) Painovaihtoehdolla 2800 kg: etuteltan A-mitta 1124 cm
- o) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1034 cm
- w) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 966 cm
- p) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
- x) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 985 cm
- r) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1019 cm
- y) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 866 cm
- s) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1039 cm
- z) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 940 cm

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom! : Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahdolltava matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden paino.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltasi!

Markiisin valinta tämän kehän määrittelyn perusteella ei välttämättä riitä tietyissä olosuhteissa. Määritetty kehämitta koskee vain markiiseja, jotka vedetään kokonaan vaunun olemassa olevaan nauhaan. Ympärysmitta voi vaihdella erikoisvarusteiden, renkaiden koon ja kuormituksen vuoksi. Suosittelemme, että mittaat vaunun erikseen, jotta voidaan määrittää tarkka ympärysmitta, joka vastaa markiisin tyyppiä.

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.

+++ 12 vuoden saumojen tiiviystakuu: Tämä takuu on voimassa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiiviystarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle +++ ISO 9001:2015 - sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristystehoa +++ Tyhjennyshanat - tehokasta vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytkin 30mA

2027



www.fendt-caravan.com

